



Sistema tintometrico KLIC edilizia è un sistema completo e flessibile che unisce precisione, facilità d'uso e affidabilità.

Grazie alle nostre 16 paste si può ottenere un numero considerevole di tinte su veicoli di diversa natura.

Il set dei coloranti è stato studiato per formulare il maggior spettro di tinte possibile con particolare attenzione ai costi, alla copertura e alla resistenza all'esterno.

La ripetibilità dei colori è garantita dalla nostra continua attenzione alla produzione e da un rigido controllo qualità interno.

Grazie al nostro software colorimetrico è possibile raggiungere in pochissimi KLIC lo sviluppo della tinta desiderata.



www.farbe.it



LINEA ESTERNI

Farbe Srl · Via Udine 63, Majano (UD) · Italia · tel. 0432 959084 · fax 0432 959219 · info@farbe.it · www.farbe.it

PREPARAZIONE DEL FONDO - PRODOTTI TECNICI PER ESTERNI - PRODOTTI SPECIALI - RIVESTIMENTI A SPESSORE




ED. 2020




Made in Italy

EMULSIONFARB PIGMENTATO

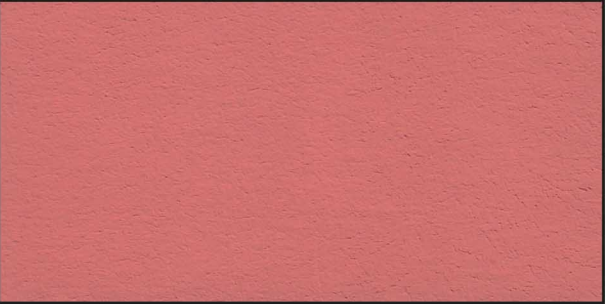

EMULSIONFARB RUVIDO

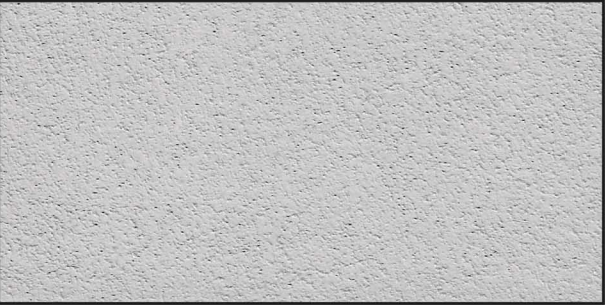

SILOTEX PLUS



SUPERQUARZ



F11 BETON



HELASTOS



EMULSIONFARB PIGMENTATO

Fissativo pigmentato liscio idoneo per la preparazione di supporti murali esterni ed interni. Oltre a consolidare la parete e a rendere omogeneo l'assorbimento del supporto, grazie al suo potere coprente, migliora la copertura del prodotto di finitura ottimizzando la resa finale del ciclo di verniciatura. Adatto su superfici lisce, con stuccature o rappezzi oppure su pareti precedentemente dipinte con tinte forti.

EMULSIONFARB RUVIDO

Fondo ruvido pigmentato per esterno ed interno con elevato potere coprente e mascherante, idoneo per uniformare le imperfezioni su superfici murali, come rappezzi o microcavillature, a vantaggio della resa estetica della finitura. Ideale per conferire a superfici lisce, come il cartongesso, una finitura ruvida simile all'intonaco civile.

SILOTEX PLUS

Pittura acrisilossanica al quarzo dotata di alto potere riempitivo. La componente silossanica conferisce al film elevata impermeabilità all'acqua e traspirabilità al vapore acqueo, requisiti che permettono di garantire superfici asciutte e pulite. Trova largo impiego in opere di restauro e recuperi conservativi in centri storici. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

SUPERQUARZ

Idropittura lavabile acrilica al quarzo altamente riempitiva, dotata di elevata copertura e resistenza agli agenti atmosferici. La granulometria del prodotto crea un effetto riempitivo che, unito all'opacità del prodotto, maschera le imperfezioni e genera una finitura altamente uniformante. Trova impiego nel restauro di edifici storico-artistici, in abbassamenti, in effetti coordinati ed usi decorativi in generale. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

F11 BETON

Pittura anticarbonatazione idonea per proteggere e decorare superfici in cemento armato e calcestruzzo. Forma un rivestimento impermeabile all'acqua, all'anidride carbonica e possiede caratteristiche di ottima resistenza all'aggressione chimica degli agenti atmosferici. È idonea come barriera anticarbonatazione perché protegge il supporto dai problemi dovuti alla corrosione dei tondini metallici dell'armatura. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

HELASTOS

Pittura elastomerica protettiva antifessurazione per esterni ed interni, ad elasticità permanente ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. Viene applicata in presenza di microflessurazioni diffuse e trova impiego come protettivo e impermeabilizzante di svariate strutture. Può essere applicata su altre idropitture, rivestimenti plastici, pitture a solvente a condizione che i supporti siano perfettamente puliti. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

PREPARAZIONE DEL FONDO

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101

Fondo acrilico pigmentato liscio



EMULSIONFARB RUVIDO Serie 101R

Fondo acrilico pigmentato ruvido



PRODOTTI TECNICI PER ESTERNI

SYLOSS Serie 0892

Idropittura silossanica al quarzo, supercoprente, superlavabile, resistente all'attacco di alghe e muffe



SILOTEX PLUS Serie 0707

Idropittura acril-silossanica al quarzo di elevata qualità resistente all'attacco di alghe e muffe



SILOTEX Serie 0708

Idropittura acril-silossanica al quarzo superlavabile resistente all'attacco di alghe e muffe



FARBTEX Serie 0901

Idropittura lavabile acrilica al quarzo per esterni supercoprente resistente all'attacco di alghe e muffe



SUPERQUARZ Serie 1022

Idropittura lavabile acrilica al quarzo per esterni ad elevato riempimento resistente all'attacco di alghe e muffe



PLASTOFARB Serie 1021

Idropittura lavabile acrilica al quarzo fine per esterni resistente all'attacco di alghe e muffe



SILIFARB Serie 0090

Idropittura opaca per esterno a base di silicato di potassio



PRODOTTI SPECIALI

HELASTOS Serie 0891

Idropittura elastomerica per esterni resistente all'attacco di alghe e muffe



F11 BETON Serie 0893

Pittura anticarbonatazione resistente all'attacco di alghe e muffe



RIVESTIMENTI A SPESSORE

ELLE COAT 1.2 Serie RL12

Rivestimento acril-silossanico fibrato a spessore resistente all'attacco di alghe e muffe - Granulometria 1,2 mm



ELLE COAT 1.5 Serie RL15

Rivestimento acril-silossanico fibrato a spessore resistente all'attacco di alghe e muffe - Granulometria 1,5 mm



FARCOAT 1.2 Serie RF12

Rivestimento acrilico fibrato a spessore resistente all'attacco di alghe e muffe - Granulometria 1,2 mm



FARCOAT 1.5 Serie RF15


Rivestimento acrilico fibrato a spessore resistente all'attacco di alghe e muffe - Granulometria 1,5 mm



TUTTI TINTEGGIABILI CON SISTEMA TINTOMETRICO KLIC



FARCOAT 1.5

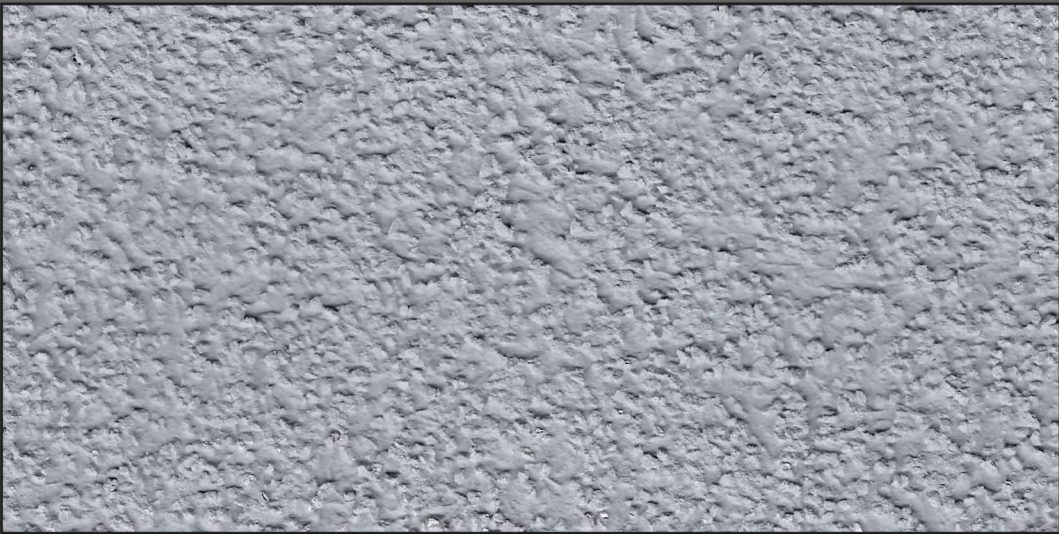

FARCOAT

Rivestimento ad effetto intonachino a base di resine acriliche dotato di elevata resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici e all'alcalinità dei supporti cementizi. Il suo potere riempitivo lo rende idoneo a mascherare e uniformare le irregolarità del supporto. La buona adesione su tutti i tipi di supporto murario e la facilità di applicazione lo rendono indicato per la tinteggiatura di edifici di ogni genere. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

ELLE COAT 1.2



ELLE COAT

Rivestimento ad effetto intonachino a base di resine acrisilossaniche caratterizzato da ottima idrorepellenza e buona traspirabilità al vapore. È dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali e il suo potere riempitivo lo rende idoneo a mascherare e uniformare le irregolarità del supporto. La buona adesione su tutti i tipi di supporto murario e la facilità di applicazione lo rendono indicato per la tinteggiatura di edifici di ogni genere. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.